


Potentiomètre motorisé grande puissance

Série MPPS

**Potentiomètre monotour grande puissance,
fixation rapide sur rail DIN**

- 1 potentiomètre bobiné
- Puissance 20 W / 60 W / 170 W
- 2 contacts de fin de course réglables (NK 4101/20°)
- 1 à 4 contacts programmables (NK 4201)
- Résistance de 2 Ω à 50 KΩ
- Moteur à 2 sens de rotation

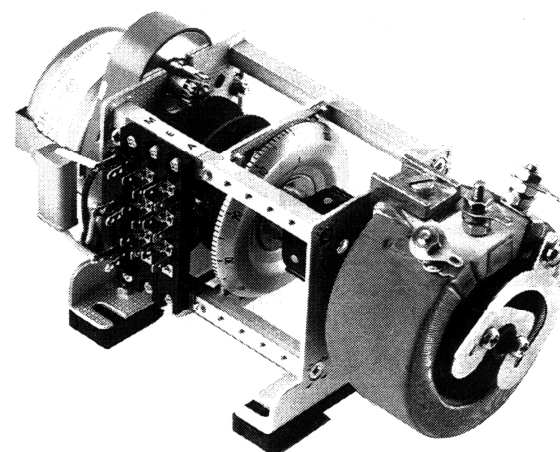

Exemple de code commande :

MPPS41 Série	–	07 Modèle (voir tableau 1)	–	9 Temps de cycle (voir tableau 2)	–	G1 Motorisation (voir tableau 3)	–	3 Potentiomètre (voir tableau 4)	–	1 Résistance (voir tableau 5)
------------------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--

1 - Nombre de contacts et dimension

Nombre de contacts	2	3	6
Dimension « L » en mm	79	87	111
Code commande	07	08	11

2 - Temps de cycle : 0 - 100% = 0 - 330°

Secondes	10	15	20	30	45	60	75	90	120	180
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3 - Motorisation

Type	Synchrone AC (Fréquence 50 - 60 Hz)				DC	
Tension d'alimentation (± 10 %)	24 V	48 V	110 V	220 V	24 V	12 V (sur demande)
Code commande	C1	C2	C3	C4	G1	G2

4 - Potentiomètre

Type	DP1	DPM20	DPM60	DPM70
Puissance	2 W	20 W	60 W	170 W
Code commande	1	2	3	4

5 - Résistance

Valeur (Ω)	2	3	5	10	20	25	50	100	200	250
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Valeur (Ω)	500	1 K	2 K	2,5 K	5 K	10 K	15 K	20 K	25 K	50 K
Code commande	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

