

# Potentiomètre pour tableau à ajustage fin


## Série HPFF

**Potentiomètre monotour, avec contacts de fin de course  
ajustage manuel de précision (résolution 5 fois)  
pour montage frontal**

- Jusqu'à 3 potentiomètres bobinés
- 1 à 4 contacts programmables (NK 4201)
- Résistance de 100 Ω à 50 KΩ



**Exemple de code commande :**

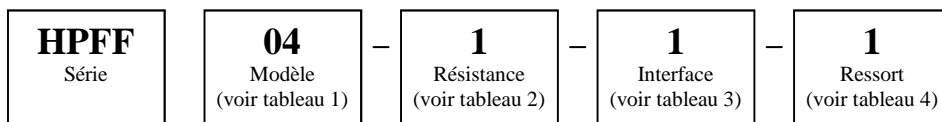

### 1 - Nombre de contacts et dimension

Nombre de contacts	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Dimension « L » en mm	19	23	31	46	54
Code commande	00	01	02	03	04

### 2 - Résistance

Valeur (Ω)	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1 K</b>	<b>2 K</b>	<b>5 K</b>	<b>10 K</b>	<b>2,5 K</b>	<b>20 K</b>	<b>50 K</b>
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 3 - Interface 4 - 20 mA

Type	-	<b>MR265</b>
Code commande	0	1

### 4 - Ressort de maintien

Présence	<b>non</b>	<b>oui</b>
Code commande	0	1

