


Entraînement pour potentiomètre multitours

Série MPZ

Entraînement pour potentiomètre 10 tours, fixation rapide sur rail DIN, montage frontal

- Jusqu'à 3 potentiomètres à montage externe
- 2 contacts de fin de course réglables (NK 4101/20°)
- 1 à 4 contacts programmables (NK 4201)
- Résistance de 100 Ω à 50 KΩ
- Moteur à 2 sens de rotation

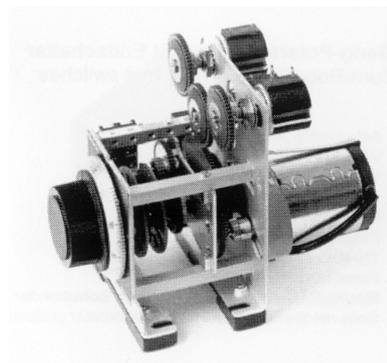

Exemple de code commande :

MPZ41 Série	04 Modèle (voir tableau 1)	7 Temps de cycle (voir tableau 2)	G2 Motorisation (voir tableau 3)	0 Résistance (voir tableau 4)	1 Accessoire (voir tableau 5)
-----------------------	---	--	---	--	--

1 - Nombre de contacts et dimension

Nombre de contacts	2	4	6
Dimension « L » en mm	55	71	95
Code commande	04	06	09

2 - Temps de cycle : 0 - 100% = 0 - 300°

Secondes	20	30	45	60	90	120	180
Code commande	1	2	3	4	5	6	7

3 - Motorisation

Type	Synchrone AC (Fréquence 50 - 60 Hz)				DC	
Tension d'alimentation (± 10 %)	24 V	48 V	110 V	220 V	24 V	12 V <i>(sur demande)</i>
Code commande	C1	C2	C3	C4	G1	G2

4 - Résistance

Valeur (Ω)	100	200	500	1 K	2 K	5 K	10 K	2,5 K	20 K	50 K
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5 - Accessoire

Valeur	PRSG.2	PSG.2	PRSG.3	PSG.3
Code commande	1	2	3	4

