

SPE Positioniereinheit

Basierend auf den Schlittenführungen SP, SL, SM

Erhältlich in verschiedenen Varianten:

Grundausführung, ohne Spindel, ohne Spindelmutter

Schlitten mit Handrad, Spindel, Spindelmutter

Schlitten mit Mikrometerrändel, Spindel, Spindelmutter

**SPE Positioning Slide**


Based on the Sliding guides SP, SL, SM

Available in different variants:

Standard, without lead screw, without nut

Slide with hand-wheel, with lead screw, with nut

Slide with knurled micrometer knob, with lead screw, with nut

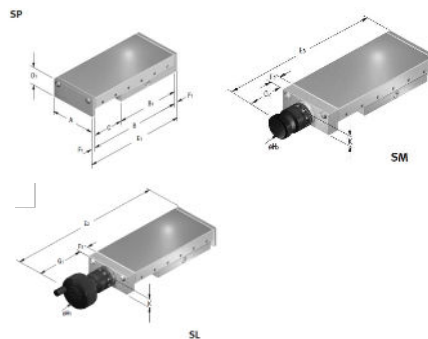

Größe / Size				Hub / Travel							Ohne Faltenbalg / without Below		Mit Faltenbalg / with Below						Spindel Ø x Steigung Lead screw Ø x pitch			Gewicht / Weight	Belastung / Load capacity	Momente / Torque		
A	B	B1	C		D1	D2	D3	E1	E2	E3	F1	F2	F1	F2	G1	G2	H1	H2ø		K	L	SP kg	SP SL SM N dyn			
																								SP SL NM Nm Mx dyn	SP SL NM Nm My dyn	SP SL NM Nm Mz dyn
1	50	76	50	22	25	50	-	88	156	138	6	14	14	14	60,0	42,0	50	23,9	M 6 x 1	12,5	-	0,6	470	3,4	1,8	2,1
2	50	102	76	25	25	50	-	114	182	164	6	14	14	14	60,0	42,0	50	23,9	M 6 x 1	12,5	-	0,8	715	5,2	4,1	4,9
3	50	152	101	50	25	50	-	164	232	214	6	14	14	14	60,0	42,0	50	23,9	M 6 x 1	12,5	-	1,1	950	6,9	7,2	8,6
4	75	102	76	25	32	64	82	114	193	170	6	15	15	15	70,0	47,0	56	31,0	M 8 x 1	16,0	18	1,8	1055	10,0	5,1	6,1
5	75	127	101	25	32	64	82	139	218	195	6	15	15	15	70,0	47,0	56	31,0	M 8 x 1	16,0	18	2,0	1400	14,0	9,1	10,0
6	75	152	101	50	32	64	82	164	243	220	6	15	15	15	70,0	47,0	56	31,0	M 8 x 1	16,0	18	2,5	1400	14,0	9,1	10,0
7	100	152	126	25	37	74	92	164	243	222	6	15	15	15	70,0	49,0	56	35,0	M 12 x 1	18,0	18	4,0	1950	33,0	20,0	24,0
8	100	203	152	50	37	74	92	215	294	273	6	15	15	15	70,0	49,0	56	35,0	M 12 x 1	18,0	18	4,7	2360	40,0	29,0	35,0
9	100	254	203	50	37	74	92	266	345	324	6	15	15	15	70,0	49,0	56	35,0	M 12 x 1	18,0	18	6,1	3150	54,0	52,0	63,0
10	100	305	228	75	37	74	92	317	396	375	6	15	15	15	70,0	49,0	56	35,0	M 12 x 1	18,0	18	7,0	3540	61,0	66,0	79,0
11	150	203	152	50	50	100	120	219	334	297	8	16	16	16	107,0	70,0	106	48,0	M 20 x 1	24,3	20	10,0	3075	77,0	30,0	36,0
12	150	305	203	100	50	100	120	321	436	399	8	16	16	16	107,0	70,0	106	48,0	M 20 x 1	24,3	20	13,2	4100	103,0	54,0	65,0
13	150	406	304	100	50	100	120	422	537	500	8	16	16	16	107,0	70,0	106	48,0	M 20 x 1	24,3	20	18,0	6150	155,0	123,0	146,0
14	150	406	253	150	50	100	120	422	537	500	8	16	16	16	107,0	70,0	106	48,0	M 20 x 1	24,3	20	16,5	5120	129,0	85,0	101,0
15	200	457	304	150	58	116	136	473	588	551	8	16	16	16	107,0	70,0	106	48,0	M 20 x 1	28,3	20	30,0	8680	275,0	164,0	195,0
16	200	610	406	200	58	116	136	626	741	704	8	16	16	16	107,0	70,0	106	48,0	M 20 x 1	28,3	20	40,0	11595	365,0	290,0	345,0
17	300	410	308	100	75	150	180	430	607	538	10	20	70	70	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	59,0	11350	605,0	235,0	280,0
18	300	610	408	200	75	150	180	630	807	738	10	20	70	70	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	80,0	15040	800,0	410,0	490,0
19	300	710	408	300	75	150	180	730	907	838	10	20	70	70	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	92,0	15040	800,0	410,0	490,0
20	300	910	508	400	75	150	180	930	1107	1038	10	20	70	70	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	110,0	18725	1000,0	640,0	760,0
21	300	1010	508	500	75	150	180	1030	1207	1138	10	20	90	90	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	125,0	18725	1000,0	640,0	760,0
22	300	1210	608	600	75	150	180	1230	1407	1338	10	20	100	100	166,5	97,5	125*	68,0	Tr. 26 x 4	35,0	30	145,0	22410	1195,0	915,0	1095,0
23	400	610	408	200	102	204	244	650	868	783	20	30	70	70	208,0	123,0	200*	84,0	Tr. 32 x 4	43,5	40	169,0	23275	1360,0	470,0	560,0
24	400	710	408	300	102	204	244	750	968	883	20	30	70	70	208,0	123,0	200*	84,0	Tr. 32 x 4	43,5	40	182,0	23275	1360,0	470,0	560,0
25	400	810	408	400	102	204	244	850	1068	983	20	30	90	90	208,0	123,0	200*	84,0	Tr. 32 x 4	43,5	40	195,0	23275	1360,0	470,0	560,0
26	400	910	508	400	102	204	244	950	1168	1083	20	30	90	90	208,0	123,0	200*	84,0	Tr. 32 x 4	43,5	40	225,0	28980	1695,0	730,0	870,0
27	400	1010	508	500	102	204	244	1050	1268	1183	20	30	100	100	208,0	123,0	200*	84,0	Tr. 32 x 4	43,5	40	238,0	28980	1685,0	730,0	870,0
28	400	1110	508	600	102	204	244	1150	1368	1283	20	30	100	100	208,0	123,0	200*	84,0	Tr. 32 x 4	43,5	40	251,0	28980	1695,0	730,0	870,0
29	400	1210	608	600	102	204	244	1250	1468	1383	20	30	100	100	208,0	123,0	200*	84,0	Tr. 32 x 4	43,5	40	270,0	34680	2025,0	1050,0	1250,0

SPE Positioniereinheit

SPE Positioning Slide

