


MP 160 arrêt d'urgence 3 positions (homme mort)

- Boîtier équipé d'une manivelle MF 70 ou 74
- Sélecteur d'axes et d'incrément
- Arrêt d'urgence (avec fonction homme mort)
- Boîtier spécifique pouvant recevoir des options tel que :
BP et BP lumineux
Potentiomètres, joystick,
Affichage numérique et RS 232, etc..(voir page 13)
- Face avant personnalisable

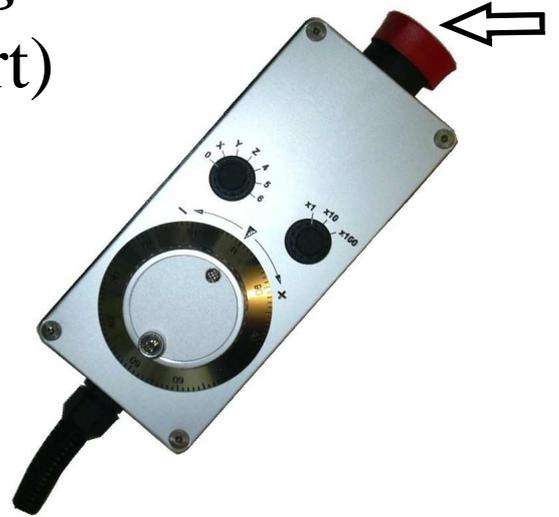

MP 160	VERSION STANDARD	OPTIONS
Sélecteur d'axes	0 / X / Y / Z / 4 / 5 / 6	Sérigraphies spéciales, logo (p : 13-14)
Sélecteur d'incrément	x1 / x10 / x100	
Arrêt d'urgence *	Z41 : 1 contact NC	Z42, Z43 (p : 18)
Câble spiralé PUR *	VK25-4 (1m étirable à 4 m)	Autres dimensions (p : 16)
Aimants de fixation *	Plaque PM 140	Plot M50 (p : 17)
Poids	~ 1100 g	

*Caractéristiques techniques des différentes options en fin de catalogue

Codes de commande, exemple :

